



# 信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL：\(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX：(02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL：\(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX：(03)4837776

## FIX-SR 反應性染料固色劑

FIX-SR 為無醛類固色劑，用於反應性染料，對纖維素纖維及混紡織物的染後後處理。能顯著提高織物的水洗牢度，且在強鹼下非常安定。適用於浸染流程或壓染流程。

### 一.性質:

- 外觀：淡黃色透明液狀
- 組成份：高分子季胺鹽類化合物
- 離子性：陽離子
- pH (1%):  $6.5 \pm 1$
- 溶解性：易溶於水

### 二.特性:

- 1.對反應性染料具有很好的耐洗牢度和濕處理牢度。
- 2.能吸收屏蔽有效氯，顯著提高氯浸牢度。
- 3.固色後，在強鹼條件下非常安定。
- 4.對色光影響小且不影響日曬牢度。
- 5.用於浸染流程及壓染流程皆可。

### 三.應用:

#### 1.浸染方式

建議用量:


中淺色 FIX-SR : 1.5 ~ 2.0% (owf)

深 色 FIX-SR : 3.0 ~ 4.0% (owf)

溫度時間: 40 ~ 60°C × 15 - 20 min

工藝流程：前處理～染色～水洗～皂洗～固色～水洗～出缸烘乾

固色曲線：

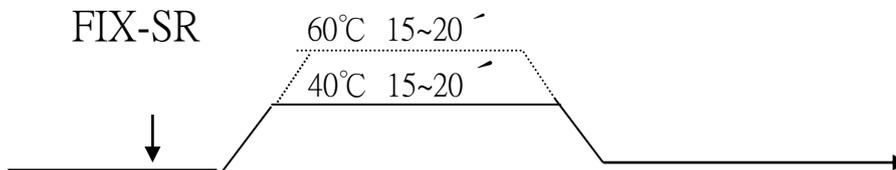

#### 2.壓染方式

建議用量:

FIX-SR 1.0 ~ 3.0% (o.w.s)

(按色澤深淺不同彈性調整)

工藝流程：

浸壓(壓吸率 80%)～烘乾(100°C × 3 ~ 5 分鐘)

～烘焙(165°C ~ 170°C 烘 2 ~ 3 分鐘)

備註：下述配方條件僅作參考。藥劑及用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。